

ハイウエストスカートの作り方

ハイウエストスカートの作り方

無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-highwaistskirt-mll.html>

こちらのページを参照してください



裾の縫い代は2cmです

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ハイウエストスカートの型紙&作り方ページへ

貼り合せ線 AA

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 T witter <https://twitter.com/@drcos.com>
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 F

端処理

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 T witter <https://twitter.com/@drcos.com>
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

DRCOS



貼り合せ線 AB

片側
AI

貼り合せ線 AI

目の斑

貼り合せ線 AI

貼り合せ線 BA



貼り合せ線 BA



端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hash>
こちらを参照してください

DR COS

貼り合せ線 F

貼り合せ線 B II

MEN'S 11

トスカート
2枚
2枚

貼り合せ線 BB

MEN'S IT

size

ハイウエストスカート 身頃 6枚

縫い代1cm

22cm コンシールファスナー取り付

ファスナー仕付け位置
隣りに縫い止

印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.htm>
こちらを参照してください






h/kt-hashisyori.html
ください



html
貼り合せ線 CA

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 B III

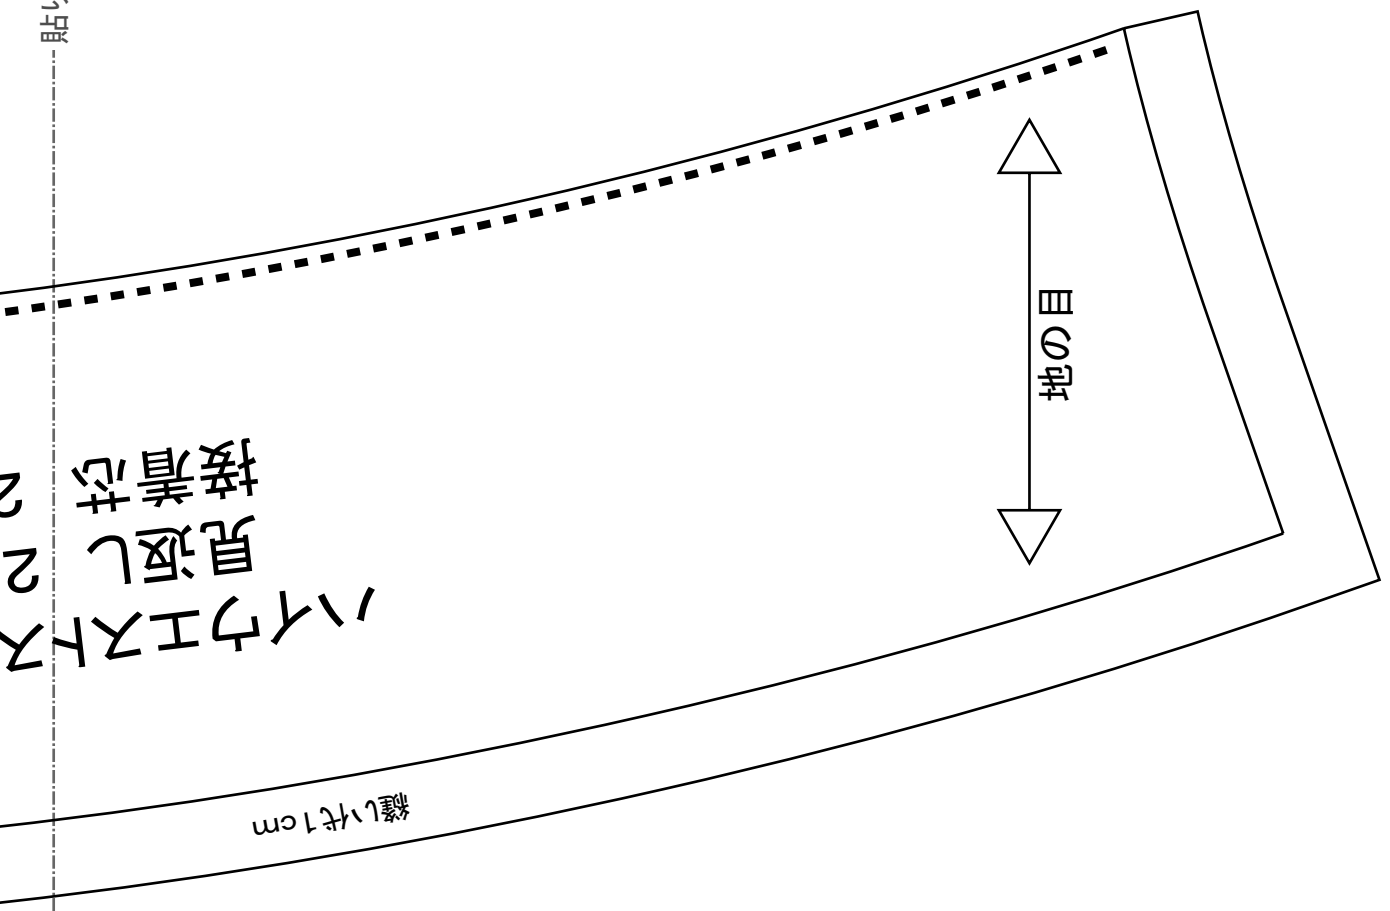

ハイウエスト
見返し 2
接着芯 2

貼り合せ線 CB

コンシールファスナーの縫い方は
<http://dr-cos.com/yt-concealedfastener.html>
こちらを参照してください



ファスナーの前に伸び止めテープを！
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



ファスナー取り付け位置

ファスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る