

- ①ダーツを縫ってアイロンで倒す
- ②前後身頃両脇を端処理、伸び止テープを縫い止まりまで張る
- ③後身頃中心を端処理して、スリット位置まで縫い合わせて、縫い代を割る
※スリットから下はアイロンで折ってステッチかダイナックテープで止めてください
- ④身頃の脇を縫い合わせ、アイロンで縫い代を割る
※履いた際にフラスナーが左側に来るようにする
- ⑤裾を端処理して、3cm 織上げ、ミシン又はダイナックテープでとめる
- ⑥フラスナーを取り付ける
- ⑦ベルトを取り付ける



SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

裾の縫い代 3cm

[でいあこすのトップページへ](#)
[無料型紙ページへ](#)
[ロングタイトスカートの型紙&作り方ページへ](#)



SITE <http://>
MAIL info@
Twitter [http](http://)
facebook <ht>

DRICOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@dricos_com](https://twitter.com/@dricos_com)
facebook <https://www.facebook.com/dricoscom>

裾の縫い代 3cm

端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください



貼り合せ線 B I

サイド



仕付け位置

Children's

中心線

脇

ベルト
持ち出し分

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



サイド

貼り合せ線 AB

上まり位置



株式会社 縫

ロングタイトスカート

前身頃

わ で1枚

縫い代1cm

地の目



①と【地の目】で何？と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください



工程順

①ダーツを縫ってアイロンで倒す

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 BA



スリット縫

貼り合せ線 BA




ロングタイトスカート

後身頃
2枚

スリット縫いひだまり位置

地の目



貼り合せ線 B I

貼り合せ線 B II

縫い代1cm



ロングタイトスカート
ベルト 1枚 接着芯 1枚



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編

<http://dr-cos.com/kt-hook.html>

ホックの付け方②「輪」編

<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>

縫い代1cm

貼り合せ線 BB

Children's 100

size

縫い止まり位置




仕付け位置



コンシールファスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る

コンシールファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください

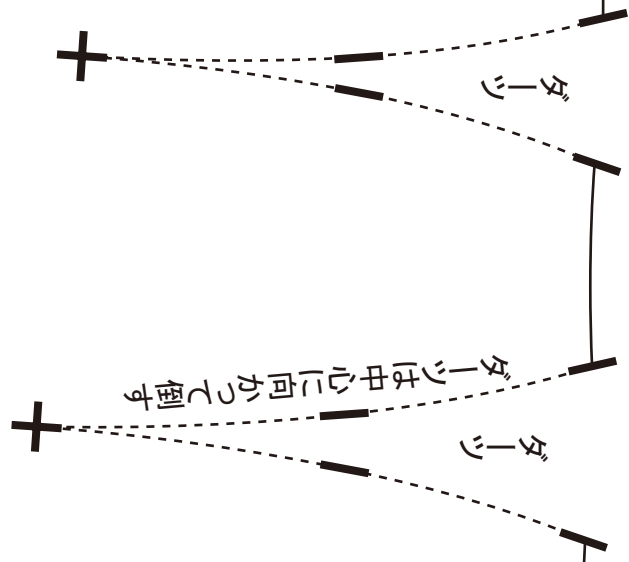

テープは中心に回して倒す

印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください



仕付け位置



伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください




ダーツの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-darts.html>
を参照してください

ダーツの縫い方を参照してください

ダーツ

ダーツ



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

脇



スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>

