


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
マーメイドスカートのページへ

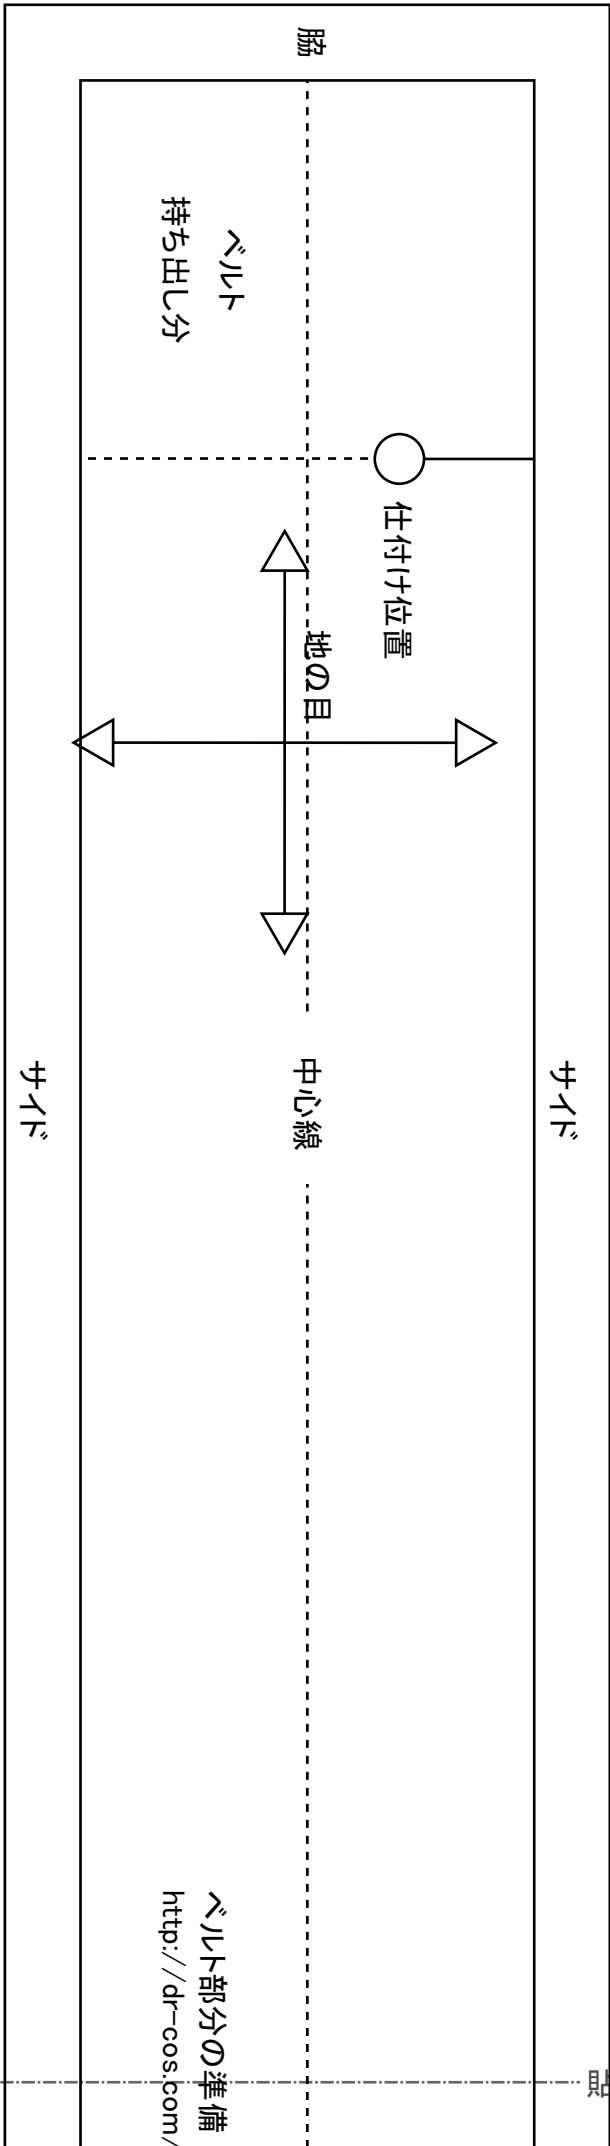

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AB

マーマイブスカート ベルト 1枚 接着芯 (薄手) 1

分の準備

-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編

<http://dr-cos.com/kt-hook.html>


ホックの付け方②「輪」編

<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>

貼り合せ線



目の目



裾部分は角度がきついのので5mm
三巻縫いはこちらを参照してください

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AC

③) 1枚

「編
k.html
k2.html



スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>



MEN'S

お裾カール
で2枚
DI
貼り合せ線


お裾カール
で2枚

端処理して折り上げてミシンで叩くか、三巻縫いで処理してください。

の5mmの縫い代になっています。

照してください。
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

AC
貼り合せ線

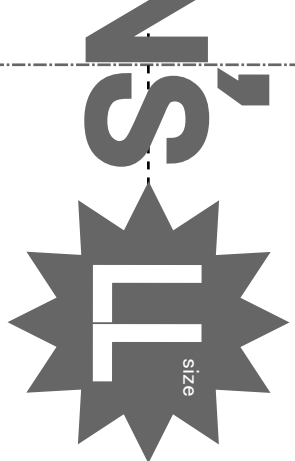

size

DR COS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)

facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

脇

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

ダーツは母心に回らない

ダーツ

ダーツ

ダーツの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-darts.html>
を参照してください




印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください

貼り合せ線 AI

貼り合せ線 BA



わ

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

DRCOS



①と【地の目】で何?と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください

わ

MEN'S size **IT**

マーメイドスカート

前身頃

①で1枚

ダーツ

ダーツは中心に回って傾く

ダーツ

貼り合せ線 BB



伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



コンシールフラスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください

フラスナーを取り付ける前に伸び止めテープを貼る

仕付け位置

貼り合せ線 C II


貼り合せ線 I

貼り合せ線 BC

お



あ
裾フリル
メンズ
カー
T



MEN'S

貼り合せ線 DI


縫い代 1 cm

DRCOS

SITE <http://drcos.com>
MAIL info@drcos.com
Twitter <https://twitter.com/drcoscom>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

こちらを参照してください

地の目



貼合せ線 CA

MEN'S ^{size} 

マーメイドスカート

後身頃

①で1枚



<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください

端処理の仕方は

縫い代1cm

頂

を切り抜く前に

[/dr-cos.com/kt-pattern.html](https://dr-cos.com/kt-pattern.html)

照してダツ部分を直すとより綺麗にできます



ーツを縫ってアイロンで倒す

頂両脇を端処理、伸び止テープを縫い止まりまで張る

頂を縫い合わせ、アイロンで縫い代を割る

いた際にファスナーが左側に来るようにする

スプーンを取り付ける

フリル脇を端処理して縫い褪せてアイロンで縫い代を割る

フリルの裾を端処理して折り上げてミシンで叩く

は三巻縫いで処理してもOKです

頂に裾フリルを取り付けて端処理して、縫い代を下向きに片倒しにして、

からステッチで縫い代を押さえる

レット型紙の工程へ



地の目

縫い代1cm

工程順

型紙を切り抜く
<http://dr-cos.com>
を参照してダー

- ①ダーツを縫つ
- ②見頃両脇を^中縫
- ③身頃を縫い台
- ※履いた際^上に^下縫
- ④フアスナー^縫を
- ⑤裾フリル^縫脇を
- ⑥裾フリルの裾
- ※裾は三巻縫い
- ⑦見頃に裾フリ
- 表側からステッ
- ⑧ベルト型紙の

縫い止まり位置