

でいあこすのトップページへ  
無料型紙ページへ  
スラックスのページへ

ダーツ

ダーツ

ダーツは中心に向かって倒す



印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください



**DR**

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)

Twitter <https://twitter.com/dr-cos>

facebook <https://www.facebook.com/dr-cos>

貼り合せ線 AI

縫い代 1cm


貼り合せ線 AA

端処理の仕方は  
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>  
こちらを参照してください



スラックス(2ダーツ)  
前身頃  
2枚

貼り合せ線 AB



貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 DI

折り返し 2cm

貼り合せ線 AD

貼り合せ線 A I


# DRCOS

dr-cos.com  
dr-cos.com  
s://twitter.com/@drcos\_com  
tps://www.facebook.com/drcoscom

あき止まり

2重に巻

貼り合せ線 BA

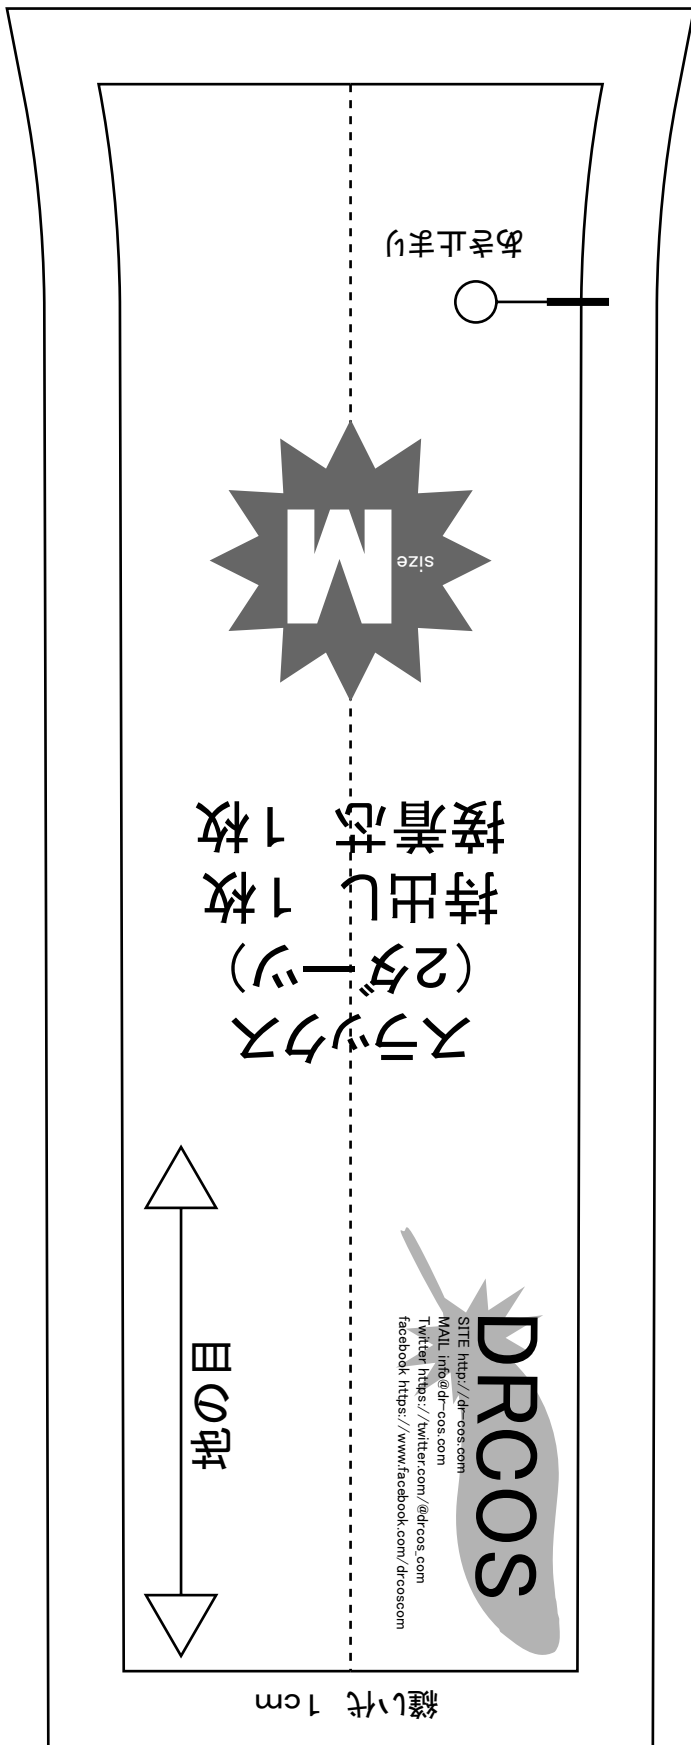

貼り合せ線 A II


貼り合せ線 B I

2重に縫う

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 BB

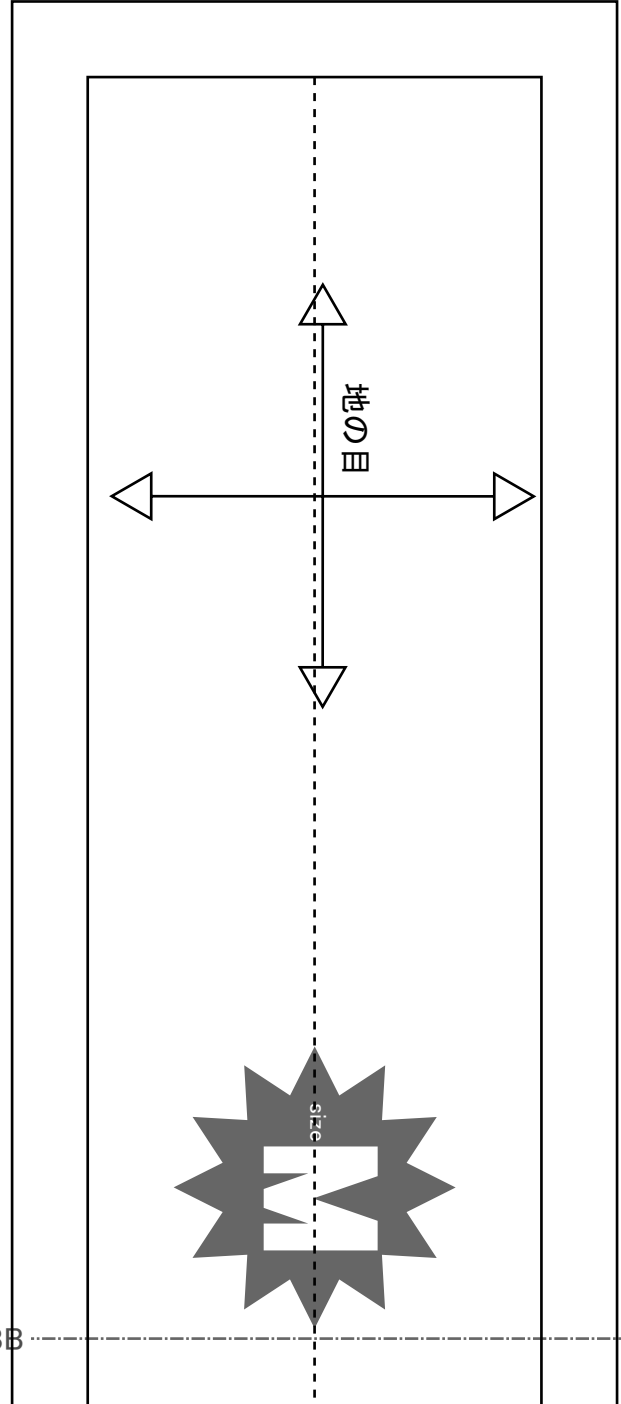

# スラックス(2ダーツ) ベルト1枚 接着芯1枚

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



縫い代 1cm

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 BC

ホックの付け方①「鉤(カギ)」編  
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>  
ホックの付け方②「輪」編  
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>




**DRCOS**  
SITE <http://dr-cos.com>  
MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)  
Twitter <https://twitter.com/@drCOS>  
facebook <https://www.facebook.com/drCOScom>

持出し  
3cm

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 BD



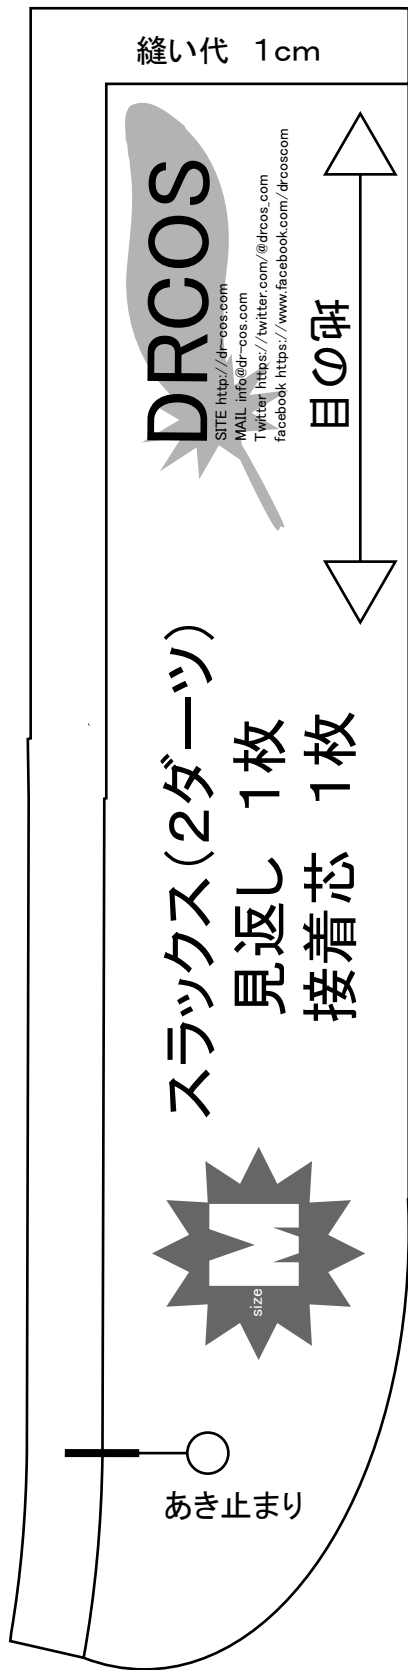

貼り合せ線 CA

2重に縫う

# DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)

Twitter [https://twitter.com/@drcos\\_com](https://twitter.com/@drcos_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 BII

スラン

貼り合せ線 BIII

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CII

貼り合せ線 CIII

貼り合せ線 CC

工程順

貼り合せ線 CC

工程順

- ①前後身頃両脇
- ②あき止まりから
- ※股下は強度を
- ③持出しに接着
- ④見返しに接着
- ⑤見返しを身頃
- ⑥裾を端処理し
- ⑦ズボンにベル

貼り合せ線 D II

貼り合せ線 D III

貼り合せ線 CD



貼り合せ線

ダーツの縫い方は  
<http://dr-cos.com/kt-darts.html>  
を参照してください



ダーツ



ダーツ

ダーツは中心に向かって倒す

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 AIV

貼り合せ線 DA


縫い代 1cm



貼り合せ線 BIII  
ラックス(2ダーツ)  
後身頃  
2枚

貼り合せ線 BIV

貼り合せ線 DB



貼り合せ線 DC

- 身頃両脇を端処理して縫い合わせアイロンで割る
- 上まりから股下を縫い合わせ、端処理する
- は強度を上げるために2重に縫っておく
- に接着芯を貼り、ファスナー片側を付けて、身頃に取り付ける
- に接着芯を貼り、外側を端処理する
- を身頃に付けて、反対側のファスナーを取付ける
- 端処理して折り返しミシンで叩く
- にベルトを取付ける

貼り合せ線 D III

貼り合せ線 D IV

折り返し 2cm

貼り合せ線 DD