

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
スラックスのページへ

ダーツ

ダーツは中心に向って倒す

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 AI

印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください



あき止まり

貼り合せ線 AA

型紙

貼り合せ線 AA

端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください




Children's ^{size} 120

スラックス(1ダーツ)
前身頃
2枚

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AB

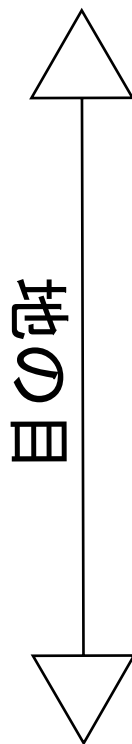


貼り合せ線 CI

折り返し 2cm

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 AI

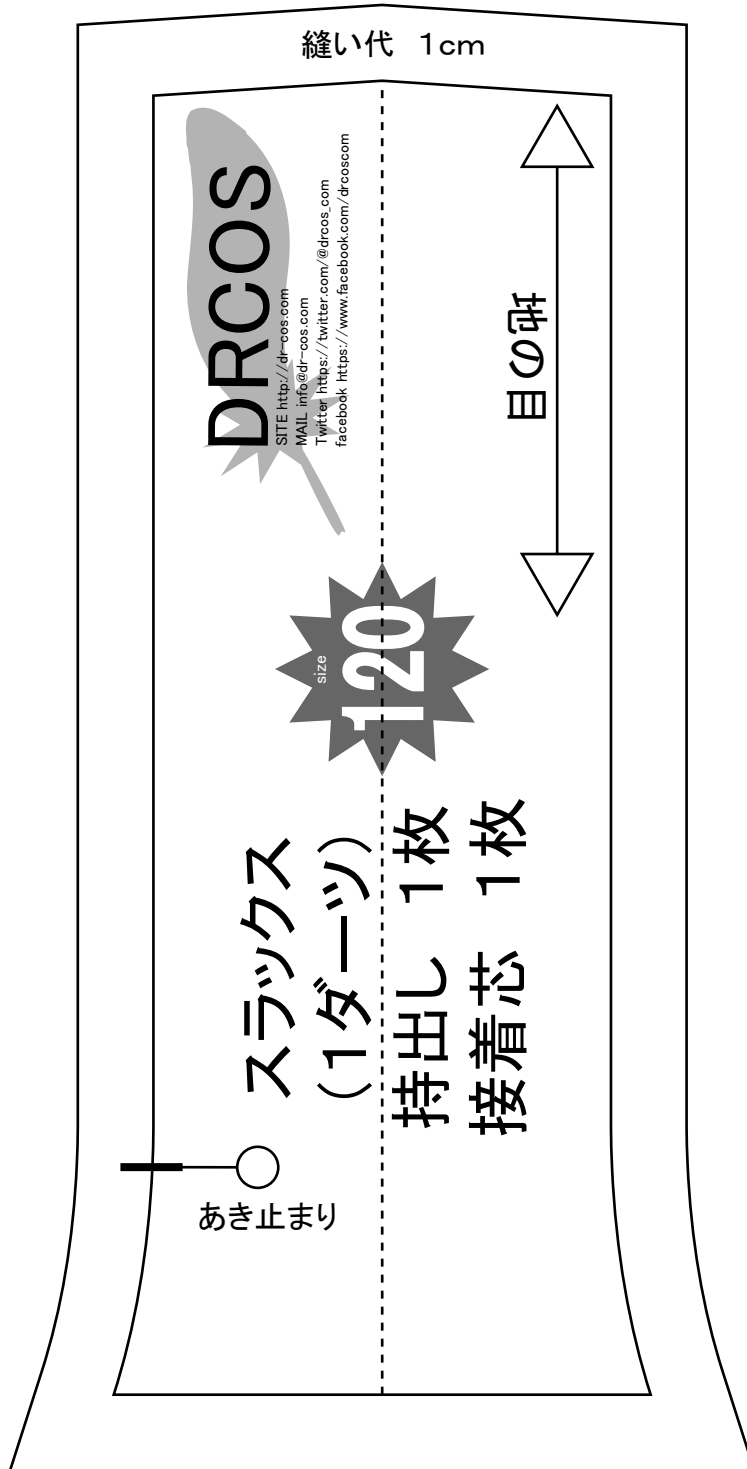

縫い代 1cm

DRCOS

SITE <http://drcos.com>
MAIL info@drcos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

size
120

目の研

スラックス
(1ダーツ)

持出し 1枚
接着芯 1枚

あき止まり

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 AI

縫う

貼り合せ線 BA

2重に縫う

2重に縫う

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>


貼り合せ線 B I

貼り合せ線 B II

縫い代 1cm

地の目

貼り合せ線 BB

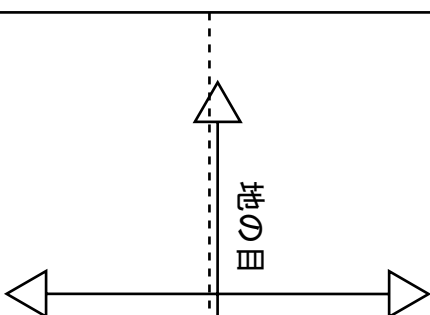



Children's ^{size} 120

ベルト部分の準備
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



縫い代 1 cm

縫い代 1 cm

スラックス (1ダーツ) ベルト1枚 接着芯1枚

貼り合せ線




ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

持出し
3cm

縫い代 1cm



目の眼

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
Facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

DRCOS

スラックス(1ダーツ)

見返し 1枚
接着芯 1枚



あき止まり

貼り合せ線 AII

貼り合せ線 AIII

ダーツ

ダーシを中心に回して倒す

ダーツの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-darts.html>
を参照してください



貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

S

s.com
om/drcoscom

貼り合せ線 B II

Children's ^{size} 120


スラックス(1ダーツ)
後身頃
2枚

貼り合せ線 B III

貼り合せ線 CB



地の目



工程順

- ①ダーツを縫い、アイロンで倒す
 - ②前後身頃両脇を端処理して縫い合わせアイロンで割る
 - ③あき止まりから股下を縫い合わせ、端処理する
- ※股下は強度を上げるために2重に縫っておく
- ④持出しに接着芯を貼り、ファスナー片側を付けて、身頃に取り付ける
 - ⑤見返しに接着芯を貼り、外側を端処理する
 - ⑥見返しを身頃に付けて、反対側のファスナーを取付ける
 - ⑦裾を端処理して折り返しミシンで叩く
 - ⑧ズボンにベルトを取付ける

折り返し 2cm